FICHE TECHNIQUE

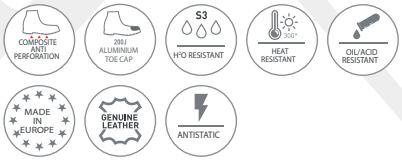

RHINO MID

POINTURES : 38 - 47	POIDS : 736 g *
Catégorie de Sécurité	S3

* Poids pour un pied pointure 42

DESCRIPTION DU MODELE

Chaussure haute
Disponible en noir et marron
Idéal pour construction lourde, forêts, menuiserie lourde, sidérurgie, asphalte, secteur agricole

POINTS DE FORCE

PRECAUTIONS ET ENTRETIEN

Nettoyer sa chaussure et la traiter régulièrement avec un traitement non aggressif.

Sécher dans un endroit ventilé et loin des sources de chaleur.

Matériaux chaussure complète

Protection des doigts
Embout en aluminium
Résiste à un choc de 200J et une compression de 1500Kg.

Chaussure
Chaussure antistatique avec capacité de dissipation des charges électrostatique.

Isolation thermique : semelle isolante thermique non amovible.

Système d'absorption d'énergie du talon : Système de talon alvéolaire

Lame anti-perforation en composite

Empeigne
Empeigne en cuir pleine fleur

Semelle
Semelle injectée PU / HRO caoutchouc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ - RÉSULTATS DES ESSAIS OBTENUS EN LABORATOIRE				
DESCRIPTION	UNITE DE MESURE	RESULTAT OBTENU	>	EN 20345-2012 REQUISE
Résistance au choc	mm	14.5	>	14
Résistance à la compression	mm	14.5	>	14
Résistance à la perforation	N	1100	>	1100
Résistance éléctrique en milieu standard	M Ω	7.20x10		0.1 < R < 1000
Absorption d'énergie dans le talon	J	36	>	20
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	0.1	<	0.2
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	1.6	>	0.8
Résistance à l'eau	Mg/cm²	19.6	>	15
Résistance à l'abrasion	mm3	110	<	150
Résistance à la chaleur 300°	aucune fusion	1.0	<	4.0
Résistance aux hydrocarbures	%	2	<	12
Résistance au glissement SRA +SRB	SRA	0.38	>	0.32
	SRB	0.21	>	0.18

Les données indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des materiaux et des produits